





Application Isolation par l'intérieur de la toiture sous profil acier ou aluminium.

Caractéristiques de l'isolant

	Valeurs
Longueur	1 200 mm
Largeur	600 mm
Épaisseur	62 mm
Masse volumique	ρ 60 kg/m ³
Conductivité thermique (à 28°C et 70° HR)	$\lambda = 0,041 \text{ W / (m.K)}$
Résistance thermique	R 1,5 m ² .K/W
Absorption acoustique	$\alpha_w = 0,9$

Caractéristiques du profil

Couverture Ondulée 988 ou Nervurée 1000.45	
Longueurs	1 200 à 12 000 mm
Épaisseur	Acier : 0,75 mm
Métal	Tôle d'acier S320GD galvanisé en continu
Revêtements	35 µm biface 75 µm polyuréthane
Épaisseur	Aluminium : 1,00 mm
Métal	Tôle aluminium d'alliage 1050/3005/3105/3003/5754/5005
Revêtements	Laquage 25 µm polyester biface

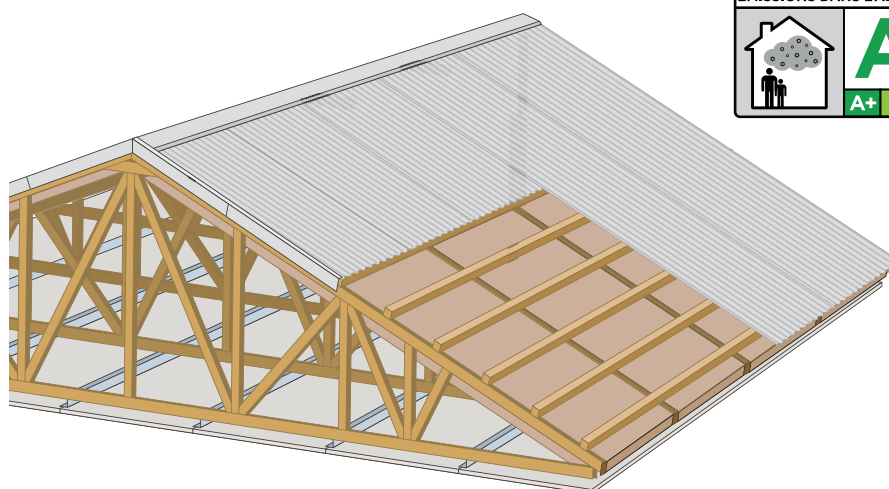

Améliore le confort d'été



Isolation acoustique performante



Excellent impact environnemental



Facilité de pose
(panneau léger et classique)




Spécialement conçus pour les climats tropicaux




Économies d'énergie
(diminution utilisation climatiseur)



Isolant en fibre végétale
Issue de canne à sucre

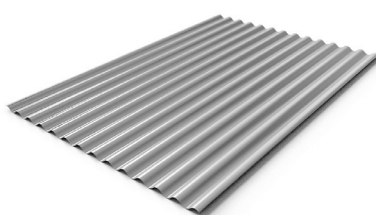

Tôle profil ondulé 988
Acier : 0,75 mm ou Aluminium : 1,00 mm

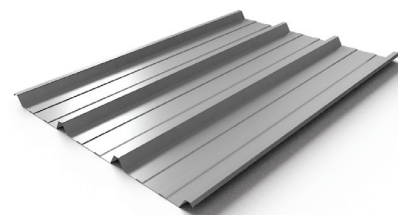

Tôle profil nervuré 1000.45
Acier : 0,75 mm ou Aluminium : 1,00 mm