


Acier prélaqué TOP Colors®

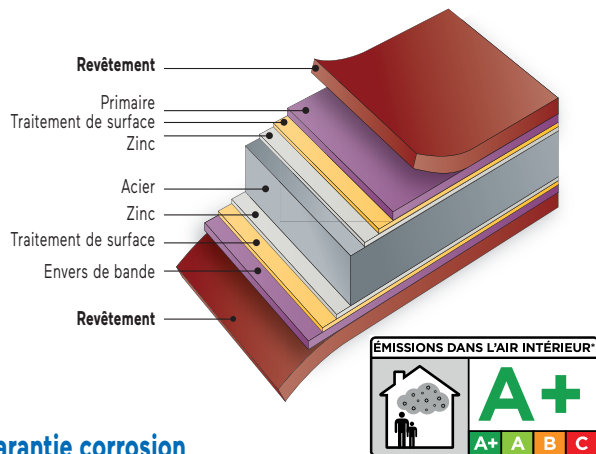


Garantie corrosion

Produit	Épaisseur résine	Catégorie selon XP P 34-301	Catégorie de résistance à la corrosion et aux UV selon EN 10169-2	Bordure de mer au vent +3 km des côtes	Bordure de mer au vent -3 km des côtes	Bordure de mer sous le vent -1 km des côtes
TOP Colors®	Polyuréthane 35 µm	VI	RC4 RUV 4	●	■	■

● Adapté ■ Non adapté

Aluminium prélaqué TOP Alu®

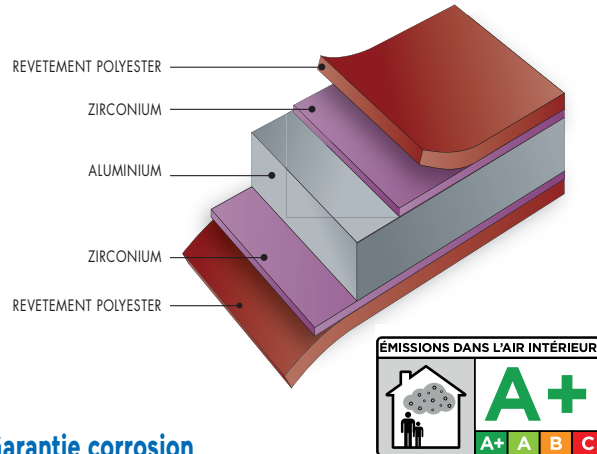

Garantie corrosion

Produit	Épaisseur résine	Catégorie de résistance à la corrosion et aux UV	Bordure de mer au vent +3 km des côtes	Bordure de mer sous le vent +1 km des côtes	Bordure de mer sous le vent +100 m des côtes	Bordure de mer au vent +100 m des côtes
TOP Alu®	Polyester 25 µm	Bonne	●	●	●	●



Imperméabilité

à la lumière, aux microorganismes et aux odeurs



Légereté

Densité : 2,7 t/M³
Masse : 3,35 kg/ml



Souplesse




Réfléchissant

à la lumière et à la chaleur
Optimisé pour toitures solaires



Résistance à la corrosion

Auto-passivation créant l'alumine



Fabriquée en MARTINIQUE



Alimentarité

Ni goût, ni odeur



Recyclabilité

L'aluminium est recyclable à 100% sans dégradation de ses propriétés.
Son recyclage ne nécessite que peu d'énergie : 5% seulement de l'énergie utilisée pour la production de métal primaire



Adresses sur quefairede mesdechets.fr